

## Technická podpora

### Gumenné podlahové krytiny ARTIGO "STANDARD"

V priestoroch kde je inštalovaná podlahová krytina, je nutné predchádzať nanoseniu špiny, vody a štrku pomocou rohožík a železných mrežových rohoží.



Po dokončení inštalácie je nutné podlahu zakryť ochrannou vrstvou, aby ste sa vyhlí zbytočnému poškodeniu, ktoré môžu spôsobiť ťažké stroje, nábytok alebo práce, ktoré budú prebiehať až po inštalácii podlahy.

Aby ste zabránili poškrabaniu podlahy, vždy používajte ochranné podložky pod nábytok, stoly a nohy stoličiek. Ochranné podložky musia mať vhodnú veľkosť na optimálne rozloženie váhy na veľku plochu.

### Prvé čistenie po inštalácii

- Pomocou metly s mäkkými štetinami alebo vysávača odstráňte všetku špinu, prach a stavebný piesok. Dávajte pozor, aby ste nepoškrabali povrch podlahy, najmä ak sa na nej nachádzajú hrubá špina, jemný štrk a kamienky.
- Podlahovú krytinu vyčistíte čistiacim automatom s pomalým otáčkami s jemne drsným kotúčom (červený alebo zelený kotúč typu 3M v závislosti od znečistenia) a vhodným alkalickým čistiacim prostriedkom. Podlahu opláchnite a vodu odstráňte vysávačom na mokré vysávanie. Proces opakujte niekoľkokrát, až kým je podlaha úplne suchá a bez pozostatkov čistiaceho prostriedku. Predtým ako pristúpíte k ďalšiemu kroku sa usíťte, že masťná ochranná vrstva z výrobného procesu je z povrchu podlahovej krytiny úplne odstránená.



Na dôkladne vyčistenú a suchú podlahu naneste vrstvu polymérového náteru podľa inštrukcii výrobcu (dostupné prostriedky na ošetrovanie povrchu majú rôznu intenzitu lesku). Nestúpajte na podlahu pokiaľ polymérový náter úplne nevyschol.



- Vyšší lesk môžete docieľiť použitím čistiaceho automatu s vysokými otáčkami s bielym/krémovým kotúčom a vhodným prostriedkom na ošetrovanie povrchu.



### Denné čistenie

Z podlahy odstráňte prach, nečistoty a škvryny

- Podlahu čistíte s mäkkou kefou, mopom z mikrovlákná alebo vysávačom.
- Nečistoty a škvryny odstráňte pomocou neutrálneho alebo jemne alkalického čistiaceho prostriedku (rozriedeného podľa inštrukcii výrobcu).



Po použití čistiaceho prostriedku vždy podlahu opláchnite a vodu odstráňte vysávačom na mokré vysávanie. Proces opakujte niekoľkokrát až kým je podlaha úplne suchá.

## Technická podpora

### Bežná údržba

Podlahu denne umývajte vodou a neutrálnym čistiacim prostriedkom.

- Podlahovú krytinu umývajte neutrálnym čistiacim prostriedkom a mopom. Pri väčších plochách podlahu vyčistíte čistiacim automatom s červeným kotúčom. Podlahu opláchnite a vodu odstráňte vysávačom na mokré vysávanie. Proces opakujte niekoľkokrát až kým je podlaha úplne suchá.
- V pravidelných intervaloch je možné vykonávať údržbu a suché čistenie pomocou čistiacich automatov s vhodnými kotúčmi. Čistiaci automat s pomalými otáčkami s červeným kotúčom je určený na čistenie škvŕn a nečistôt. Čistiaci automat s rýchlymi otáčkami s bielym/krémovým kotúčom je určený na leštenie.



Ak štandardné čistenie dostatočne neodstráni nečistoty, odporúčame vám hlbkové čistenie s jemne alkalickým čistiacim prostriedkom a čistiacim automatom s pomalými otáčkami s červeným alebo zeleným kotúčom. Podlahu opláchnite a vodu odstráňte vysávačom na mokré vysávanie. Proces opakujte niekoľkokrát až kým je podlaha úplne suchá.



Pri bežnej údržbe môžete použiť prostriedky určené na čistenie a leštenie zároveň. Tento typ produktov dokáže vyčistiť a zároveň vyleštiť podlahu v jednom kroku, a oživiť polymérový náter ktorý vylepší vzhľad a predĺži trvácnosť podlahy.

### Obnova polymerového náteru

Podlahu renovujte vždy, keď je ochranná vrstva poškodená a vyššie spomenuté procesy údržby nie sú účinné.

- Obrúste podlahovú krytinu pomocou čistiaceho automatu s pomalými otáčkami s drsným kotúčom (zelený kotúč typu 3M) a vhodného odmasťovacieho prostriedku rozriedeného v horúcej vode. Podlahu opláchnite a vodu odstráňte vysávačom na mokré vysávanie. Proces opakujte niekoľkokrát až kým je podlaha úplne suchá a bez pozostatkov odmasťovacieho prostriedku. Usuňte sa, že polymérový náter bol úplne odstránený predtým ako pristúpite k ďalšiemu kroku.
- Na dôkladne vyčistenú a suchú podlahu naneste vrstvu polymérového náteru podľa inštrukcii výrobcu (dostupné prostriedky na ošetrovanie povrchu majú rôznu intenzitu lesku). Nestúpajte na podlahu pokiaľ polymérový náter úplne nevyschol.
- Vyšší lesk môžete doceliť použitím čistiaceho automatu s vysokými otáčkami s bielym/krémovým kotúčom a vhodným prostriedkom na ošetrovanie povrchu.



### Upozornenie

Čistiace prostriedky vždy používajte a riedte v súlade s pokynmi výrobcu.



## Technická podpora


---

- Nemali by ste vykonávať akékoľvek čistiace procesy pod priamym slnkom. Vyhnite sa tak vytvoreniu škvŕn zaschnutou špinou predtým ako stihnete špinavú vodu odstrániť.
- Polymérový náter musí byť natretý na celú plochu podlahy, vrátane spojov pokiaľ neboli spojené za horúca pomocou zväzacej šnúry.
- Vyvarujte sa používaniu veľmi drsných kotúčov (modrý, zelený, hnedý, čierny). Tak ako je vyššie spomenuté, modrý a zelený kotúč môžete použiť iba v prípade, že chcete odstrániť staré vrstvy lešticeho náteru.
- Nikdy nenechávajte tekuté substancie vrátane čistej vody na povrchu podlahovej krytiny. Predídete tak vytvoreniu škvŕn a znížite riziko pošmyknutia.
- Kolieska na stoličkách alebo inom type nábytku by mali byť vyrobené z mäkkej gumy svetlej farby (typ W).
- Po použití čistiacich prostriedkov podlahu vždy opláchnite a vodu odstráňte vysávačom na mokré vysávanie. Proces opakujte niekoľkokrát až kým je podlaha úplne suchá a bez pozostatkov čistiaceho prostriedku.
- Mali by ste sa vyhýbať nasledovným produktom: vysoko alkalické produkty, kyseliny, rozpúšťadlá akéhoveľvek typu, a akýkoľvek prostriedok, ktorý nie je testovaný a a schvalenný ako vhodný prostriedok na gumenné podlahy.

## Poznámky

- Správne dodržiavanie programu údržby umožňuje klientom predĺžiť intervaly renovácie podlahy.
- Tieto pokyny sú určené len pre podlahovú krytinu ARTIGO "STANDARD" . Všetky ostatné produkty majú vlastné technické listy.

## Kotúče na čistiace automaty- použitie na gumnené podlahy

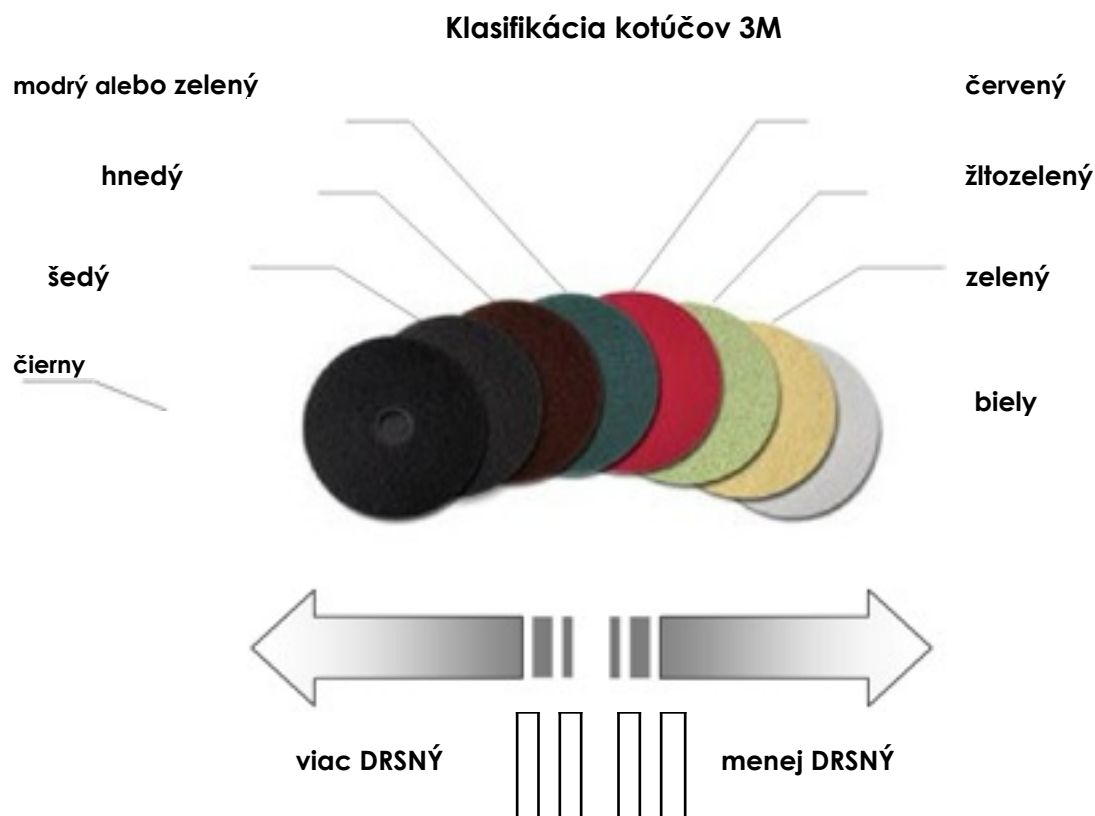

### Kotúče pre čistiace a leštiace automaty s vysokými otáčkami



**“Krémový”**

**Stredne drsný kotúč (medzi žltým a bielym kotúčom). Určený na použitie s automatmi s vysokými otáčkami a veľmi vysokými otáčkami.**

